



We Build the Invisible

Gama de Productos

Principales aplicaciones de producto SADEV





SADEV CLASSIC

Cerramiento Exterior



We Build the Invisible

El Cerramiento exterior del edificio representa el negocio central histórico de SADEV.

Desde la década de 1980, nos hemos especializado en la concepción, producción y montaje de sistemas de Vidrio Exterior Anclado. Sistema VEA.

Nuestra gama consta de una multitud de soluciones técnicas y productos estándar válidos para este tipo de instalaciones.

Estas soluciones permiten la realización de proyectos, con un diseño mínimo y una alta Transparencia.



SADEV CLASSIC

Cerramiento Exterior

ARAÑAS



ANCLAJE FIJO Y
ROTULA



SISTEMA COLGADO



MARQUESINAS



SADEV CLASSIC

Cerramiento Exterior

SISTEMA HOOK



SISTEMA PINZADO



SISTEMA SAFCO



TENSION RODS



S3000 / S3000 DU

Désignation : attache de fonderie inox




Matière :
S3000 Monti : AISI 316 - finition brossée GR400

S3000 DU : Inox Duplex Uranus 45N

Dimensions

VUE CÔTÉ VERRE

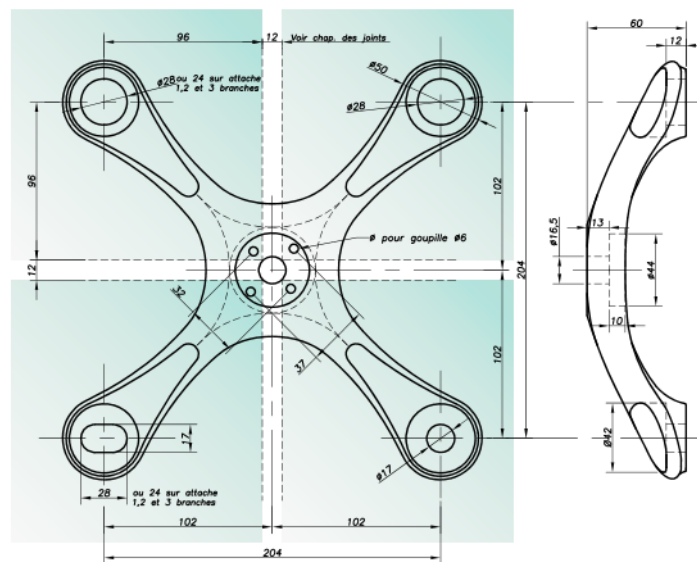


Omega cône disponible en option (voir p.8.24)



S 3000 / S 3000 DU

Performances mécaniques




	CHARGE PARALLÈLE AU VITRAGE PAR BRANCHE (daN)			CHARGE PERPENDICULAIRE AU VITRAGE PAR BRANCHE (daN)	
S3000	1 mm (ELS*)	434	S3000	1 mm (ELS*)	238
	2 mm	-		2 mm	406
	Rp 0,1 (ELU**)	398		Rp 0,1 (ELU**)	300
	Rp 0,2	-		Rp 0,2	367
S3000 DU	1 mm (ELS*)	402	S3000 DU	1 mm (ELS*)	296
	2 mm	773		2 mm	565
	Rp 0,1 (ELU**)	693		Rp 0,1 (ELU**)	547
	Rp 0,2	847		Rp 0,2	647

*ELS : État limite de service **ELU : État limite ultime - Valeurs sans coefficient de sécurité - Essais disponibles en ligne sur www.sadev.com

Modèles

VUE CÔTÉ VERRE

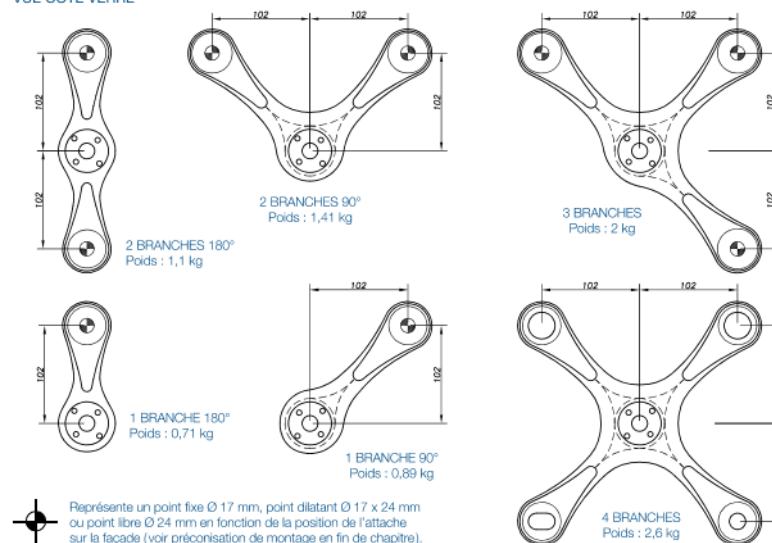

Représente un point fixe Ø 17 mm, point dilatat Ø 17 x 24 mm ou point libre Ø 24 mm en fonction de la position de l'attache sur la façade (voir préconisation de montage en fin de chapitre).

Préconisation de montage


Le diamètre de perçage de la goupille est de 6 mm. Ne pas pré-percer les trous de goupille dans votre structure avant le montage des attaches. Pour fixer l'attache sur votre structure, un oméga (ou accessoire) est conseillé pour pouvoir régler la position de l'attache. La fixation de l'attache se fait par un boulon M16 ou M12 (hors fourniture SADEV). Ce boulon ne doit pas être placé sur un oblong vertical, risque de glissement (sous l'effet du poids), les goupilles n'étant pas faites pour reprendre du poids (cf. page technique). Les trous dilatés Ø 17 x 24 mm ou libre Ø 24 mm ne doivent pas servir pour le réglage de l'attache ! Ils servent à l'absorption des tolérances de fabrication et à la déformation du verre et de la structure. Les attaches sont prévues en standard pour les fixations FXR, FXV, M14.

Autre diamètre possible à la demande.

SADEV préconise de monter les écrous au frein filet, sauf contrainte spécifique de montage.


S 3001 EVO

Désignation : attache de fonderie inox

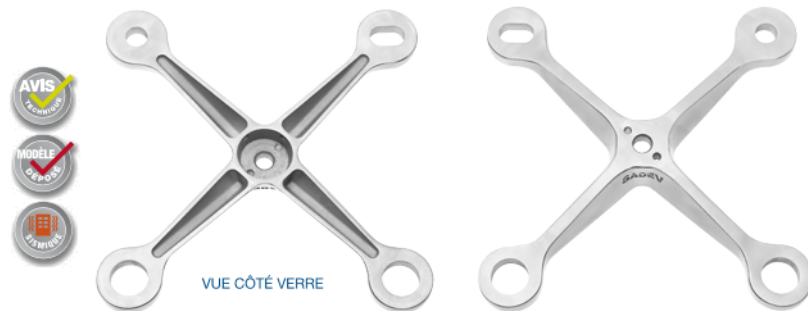


Matière : AISI 316 (1.4408) - Finition électro-polie / extérieure brossée Gr 400 - Autres finitions possibles sur demande.

Dimensions

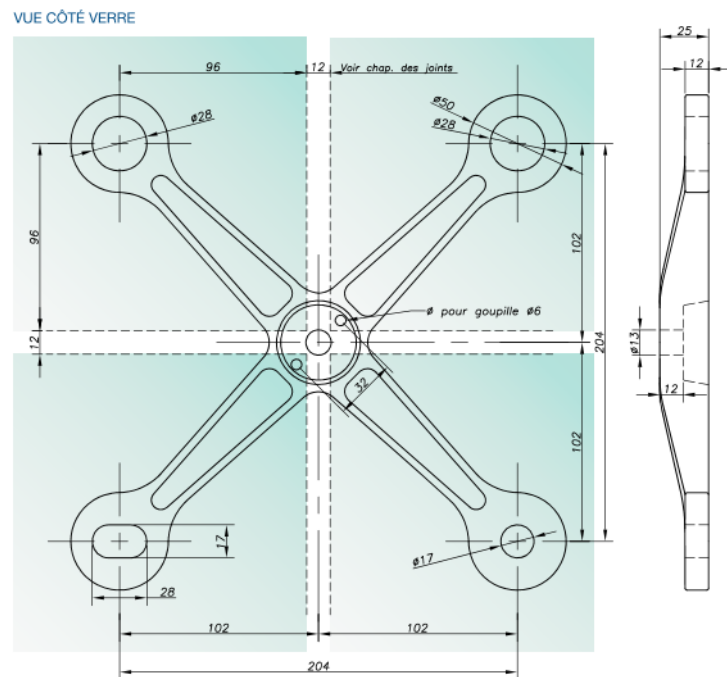


S 3001 EVO

Performances mécaniques

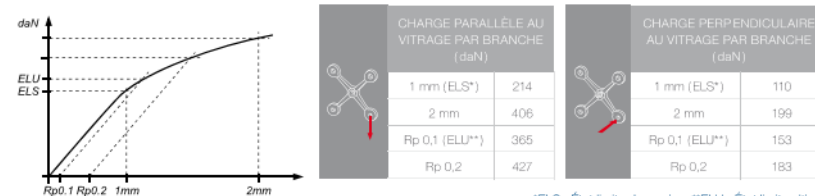

*ELS : État limite de service **ELU : État limite ultime.
Valeurs sans coefficient de sécurité - Essais disponibles en ligne sur www.sadev.com

Modèles

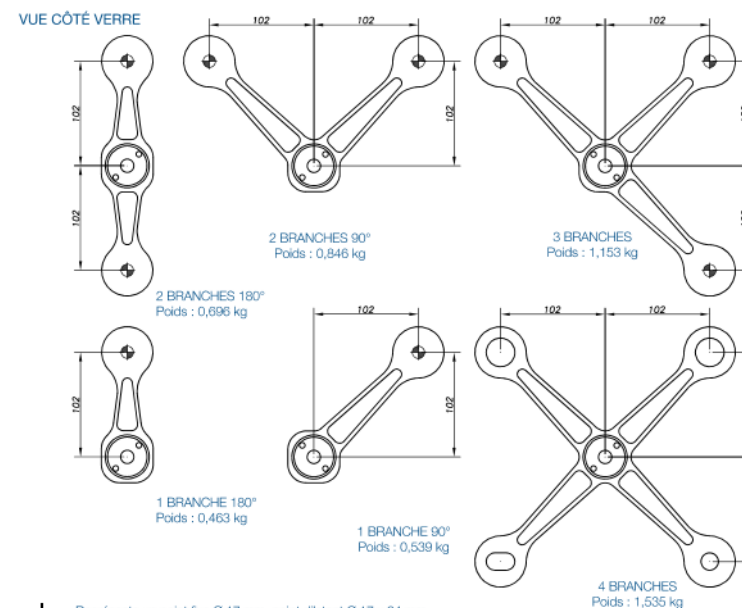

Représente un point fixe Ø 17 mm, point dilatat Ø 17 x 24 mm ou point libre Ø 24 mm en fonction de la position de l'attache sur la façade (voir préconisation de montage en fin de chapitre).

Préconisation de montage

Le diamètre de perçage de la goupille est de 6 mm. Ne pas pré-percer les trous de goupille dans votre structure avant le montage des attaches. Pour fixer l'attache sur votre structure, un oméga (voir accessoires) est conseillé pour pouvoir régler la position de l'attache. La fixation de l'attache se fait par un boulon M12 (hors fourniture SAEV). Ce boulon ne doit pas être placé sur un oblong vertical, risque de glissement (sous effet du poids), les goupilles n'étant pas faites pour reprendre du poids (cf. page technique).

Les trous dilatants Ø17 x 24 mm au libre Ø24 mm ne doivent pas servir pour le réglage de l'attache ! Ils servent à l'absorption des tolérances de fabrication et à la déformation du verre et de la structure. Les attaches sont prévues en standard pour les fixations (FXR, FXV) M14.

Autre diamètre possible à la demande. Recommandations d'entretien - voir fin de catalogue.

SADEV préconise de monter les écrous au frein filet, sauf contrainte spécifique de montage.

R 1001

Désignation : fixation rotulée, affleurante




Brevet N° : 9806556
Avis technique disponible en ligne sur www.sadev.com
Joints entre vitrages disponibles en P. 8.26

RÉFÉRENCE À COMMANDER			
ÉPAISSEUR VERRE	Ø AXE	LONGUEUR AXE (mm)	CODE ARTICLE
8 ≤ V ≤ 15	M 14	65	R1001-0815-1465*
15 < V ≤ 22	M 14	65	R1001-1522-1465
22 < V ≤ 26	M 14	65	R1001-2226-1465
SPECIAL	SPECIAL	SPECIAL	R1001-V-SP



* R1001-0815-1465 : Modèle - épaisseur de verre - type axe et longueur.
Rotule sismique en option.

Dimensions

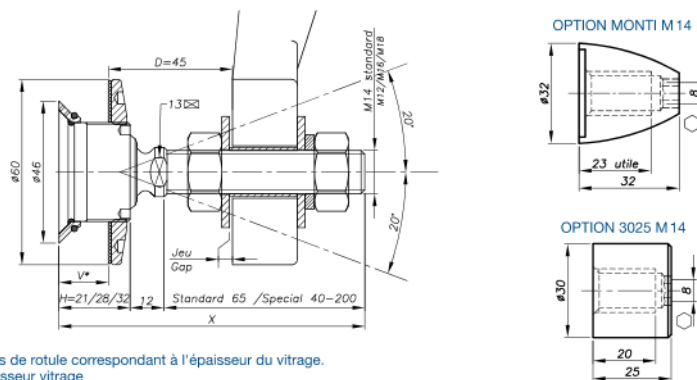

H = corps de rotule correspondant à l'épaisseur du vitrage.
V' = épaisseur vitrage

Perçage du verre




Épaisseur de verre disponible de 8 à 31,52 mm, autres épaisseurs nous consulter.

Pour toute demande, il est impératif de nous communiquer : la composition du vitrage (ex : 10 mono, 8,8.4, vitrage isolant 8.8.2-12-10, ...) / la longueur et le diamètre de la tige filetée si non standard (M14, 65mm) / la référence de l'attache qui servira de support ou l'épaisseur du support existant pour la fourniture de l'entretoise.

R 1001

Performances mécaniques

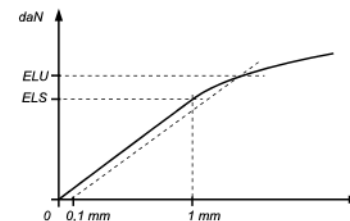


	FLEXION			ARRACHEMENT
	D	ELS*	ELU*	ELU*
M 14	45mm	344 daN	577 daN	2000 daN
	60mm	153 daN	364 daN	
M16	45mm	504 daN	827 daN	2000 daN
	60mm	253 daN	525 daN	



*ELS : État limite de service : Flexion à 1 mm
 *ELU : État limite ultime : Limite élastique Rp0,1
 Valeurs sans coefficient de sécurité
 Essais disponibles en ligne sur www.sadev.com

Composants

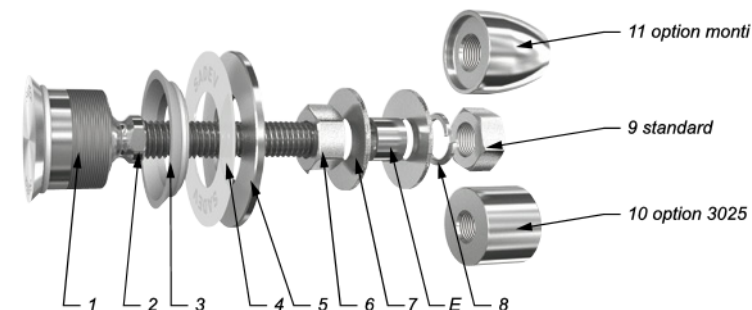

REP	QUANTITE	DESIGNATION	MATIERE
1	1	Corps de rotule	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3
2	1	Axe de rotule	X4 Cr Ni Mo 16.5.1 suivant EN 10088-3
3	1	Bague support de vitrage	AW-1050A suivant EN 573-3/Al 99.5%
4	1	Rondelle contact	Polycétal blanc/polyéthylène blanc
5	1	Ecrou de blocage Ø60	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3
6	1	Ecrou DIN 934	A4
7	2	Rondelle	A4
8	1	Rondelle DIN127	A4
9	1	Ecrou DIN 934	A4
10	1	Option 3025	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3
11	1	Option Montl	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3

Préconisation de montage

Montage des pièces n° 1/2 + 3 dans le vitrage.
Montage rondelle contact n° 4 + écrou n° 5 et serrage à 20Nm pour du verre monolithique et 10Nm pour du verre feuilleté avec clés SADEV Réf. 097581160 et Réf. CLE-DYN-072031.
Montage écrou n° 6 + 1 x rondelle n° 7.
Montage dans le support (attache ou autre) avec l'entretoise E (livrée sur demande), voir page technique. Réglage en profondeur.
Montage 1 x rondelle n° 7 + rondelle grower n° 8 + écrou n° 9, serrage à 60Nm avec clé plate 22mm.

SADEV préconise de monter les écrous au frein filet, sauf contrainte spécifique de montage.

R 1006

Désignation : fixation rotulée, tête cylindrique non affleurante, montage à l'aveugle




Brevet N° : 9806556
Avis technique disponible en ligne sur www.sadev.com
Joints entre vitrages disponibles en P. 8.26

RÉFÉRENCE À COMMANDER			
ÉPAISSEUR VERRE	Ø AXE	LONGUEUR AXE (mm)	CODE ARTICLE
8 ≤ V ≤ 15	M14	65	R1006-0815-1465*
15 < V ≤ 22	M14	65	R1006-1522-1465
22 < V ≤ 26	M14	65	R1006-2226-1465
SPÉCIAL	SPÉCIAL	SPÉCIAL	R1006-V-SP

* R1006-0815-1465 : Modèle - épaisseur de verre - type axe et longueur.
Rotule sismique en option


Dimensions

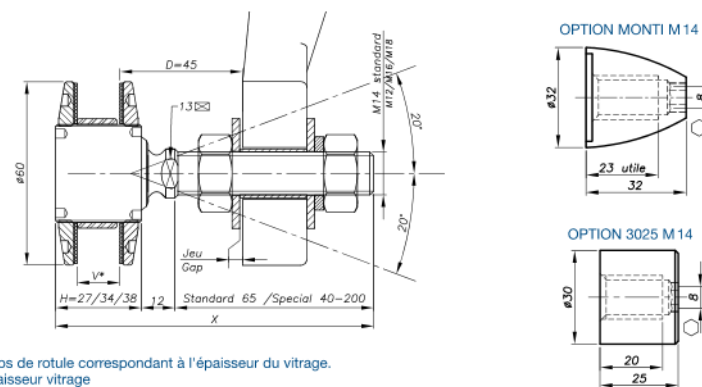


H = corps de rotule correspondant à l'épaisseur du vitrage.
V* = épaisseur vitrage

Perçage du verre

VERRE MONOLITHIQUE



VERRE FEUILLETÉ




Épaisseur de verre disponible de 8 à 31,52 mm, autres épaisseurs nous consulter.

Pour toute demande, il est impératif de nous communiquer : la composition du vitrage (ex : 10 mono, 8.8.4, vitrage isolant 8.8.2-12-10, ...) / la longueur et le diamètre de la tige filetée si non standard (M14, 65mm) / la référence de l'attache de support ou l'épaisseur du support existant pour la fourniture de l'entretoise.

R 1006

Performances mécaniques




	D	FLEXION		ARRACHEMENT
		ELS*	ELU*	ELU*
M 14	45mm	344 daN	577 daN	2000 daN
	60mm	153 daN	364 daN	
M 16	45mm	504 daN	827 daN	2000 daN
	60mm	253 daN	525 daN	



*ELS : État limite de service : Flexion à 1 mm
*ELU : État limite ultime : Limite élastique Rp0,1
Valeurs sans coefficient de sécurité
Essais disponibles en ligne sur www.sadev.com

Composants

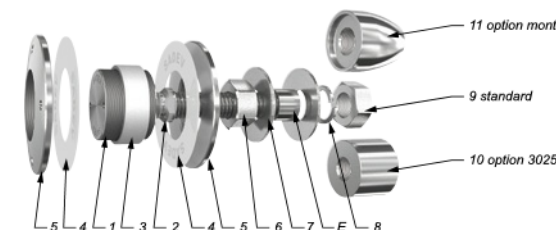


REP	QUANTITE	DÉSIGNATION	MATIERE
1	1	Corps de rotule	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3
2	1	Axe de rotule	X4 Cr Ni Mo 16.5.1 suivant EN 10088-3
3	1	Bague support de vitrage	AW-1050A suivant EN 573-3/Al 99.5%
4	2	Rondelle contact	Polyacétal blanc/polyéthylène blanc
5	2	Écrou de blocage Ø60	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3
6	1	Écrou DIN 934	A4
7	2	Rondelle	A4
8	1	Rondelle DIN127	A4
9	1	Écrou DIN 934	A4
10	1	Option 3025	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3
11	1	Option Monti	X2 Cr Ni Mo 17.12.2 suivant EN 10088-3

Préconisation de montage

A – Montage classique

Montage des pièces n° 1/2 + 5 + 4 + 3 dans le vitrage. Montage rondelle contact n° 4 + écrou n° 5 et serrage à 20Nm pour du verre monolithique et 10Nm pour du verre feuilleté avec les clés SADEV Réf. 097581160 et Réf. CLE-DYN-072031. Montage 1x écrou n° 6 + 1x rondelle n° 7. Montage dans le support (attache ou autre) avec l'entretoise E (livrée sur demande), voir page technique. Réglage en profondeur. Montage 1x rondelle n° 7 + rondelle grower n° 8 + écrou n° 9 et serrage à 60Nm avec clé plate 22mm.




B – Montage à l'aveugle

Montage de l'écrou n° 6 + 1x rondelle n° 7 sur les pièces n° 1/2. Montage dans le support (attache ou autre) avec l'entretoise E (livrée sur demande), voir page technique. Réglage en profondeur. Montage 1x rondelle n° 7 + rondelle grower n° 8 + écrou n° 9 et serrage à 60Nm avec clé plate 22mm. Montage 1x rondelle contact n° 4 + bague support n° 3. Montage du vitrage sur l'ensemble. Montage 1x rondelle contact n° 4 + 1x écrou n° 5 et serrage à 20Nm pour du verre monolithique et 10Nm pour du verre feuilleté avec les clés SADEV Réf. 097581160 et Réf. CLE-DYN-072031.

SADEV préconise de monter les écrous au frein filet, sauf contrainte spécifique de montage.



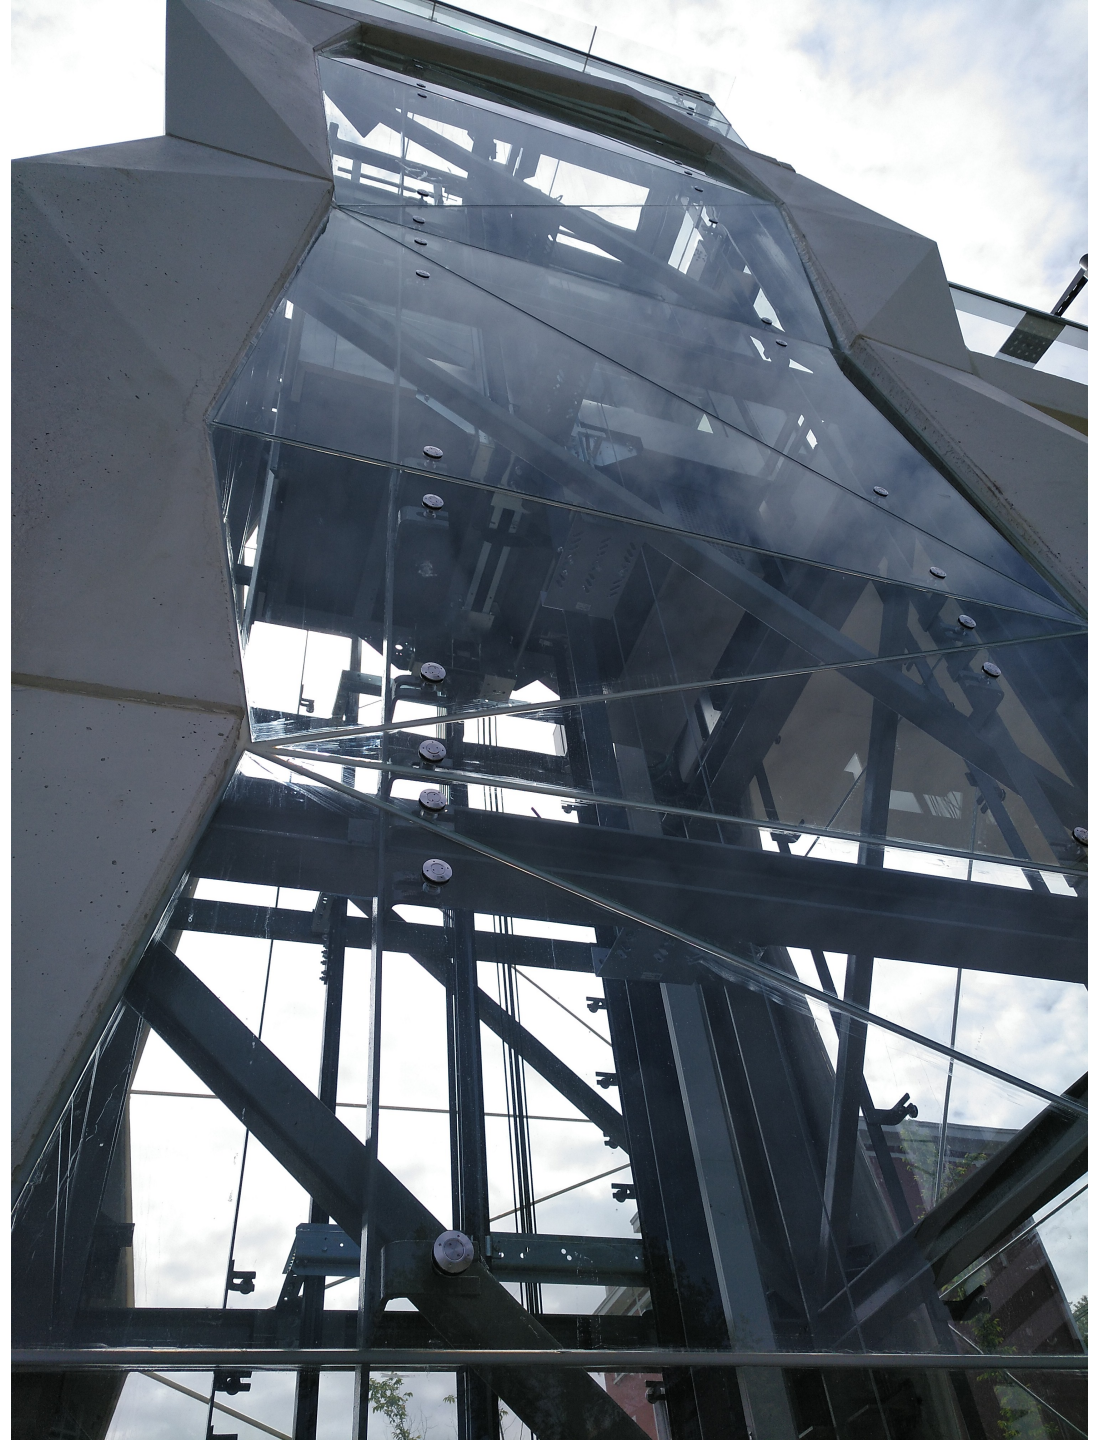











SADEV DECOR

Cerramiento Interior

Gracias a nuestra experiencia en el campo de los sistemas técnicos, SADEV desarrolló una gama de accesorios dedicados al diseño de interiores: la gama SADEV DECOR.

Nacidos del conocimiento de SADEV en el sector de fachadas, los sistemas de alta calidad permiten ofrecer soluciones apropiadas para fines internos.
(adecuado para muchas aplicaciones, como viviendas, hoteles, tiendas ...).

Los accesorios de acero inoxidable son una prueba de calidad y ayudarán a que sus proyectos sean impresionantes.



We Build the Invisible






SADEV DECOR - COLCOM

Cerramiento Interior



We Build the Invisible

ESCALERAS DE VIDRIO

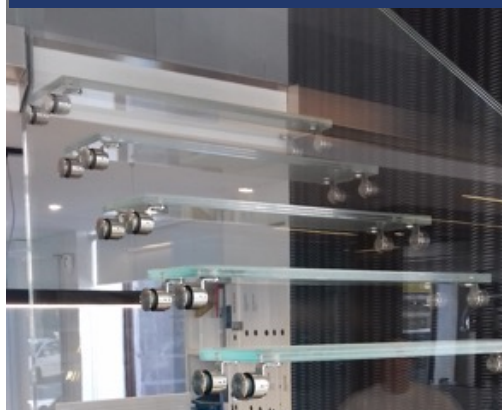


PUERTAS PIVOTANTES



TIRADORES



BISAGRAS
HIDRAULICAS

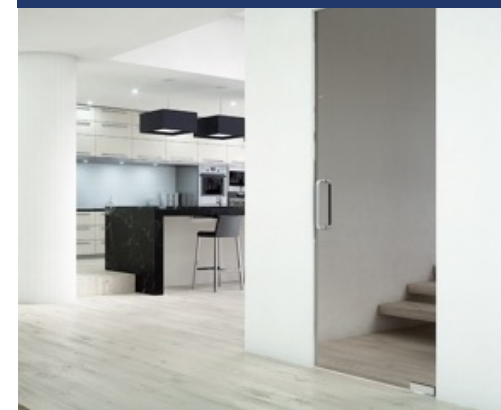



SADEV DECOR - COLCOM

Cerramiento Interior



We Build the Invisible

CONEXIONES
MURALES



TORNILLOS



CERRADURAS















CONECTORES PARA
VIDRIO



SADEV dispose d'une large gamme de points muraux en inox offrant de multiples possibilités d'application : banque d'accueil, habillage mural, signalétique ou encore poignée de porte.






SADEV offers you a wide range of stainless steel wall point fixings with many application possibilities: reception desk, wall cladding, signage or even door handle.

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	ÉPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE		
Point de fixation mural fixe (hauteur 3 mm) / Wall point fixing (fixed-height 3 mm)						
			8 mm	01 00 20 07 11 08		
		Fraisée / Countersunk	10 mm	01 00 20 07 11 10		
			8 mm	01 00 20 07 24 11		
		Cylindrique / Cylindrical	10 mm	01 00 20 07 24 13		
Point de fixation mural fixe (hauteur 14 mm) / Wall point fixing (fixed-height 14 mm)						
			8 mm	01 00 30 07 11 08		
		Fraisée / Countersunk	10 mm	01 00 30 07 11 10		
			12 mm	01 00 30 07 11 12		
		Cylindrique / Cylindrical	10 mm	01 00 30 07 24 13		
			8 mm	01 00 30 07 24 11		
		Cylindrique / Cylindrical	10 mm	01 00 30 07 24 13		
			12 mm	01 00 30 07 24 15		
		Cylindrique / Cylindrical	12 mm	01 00 30 07 24 15		
Point de fixation mural fixe (hauteur 20 mm) / Wall point fixing (fixed-height 20 mm)						
			8 + 12,76 mm	01 10 00 06 11 10		
		Fraisée / Countersunk	12,76 + 17,52 mm	01 10 00 06 11 16		
			19 + 22 mm	01 10 00 06 11 24		
		Cylindrique / Cylindrical	8 + 12,76 mm	01 10 00 06 24 20		
			12,76 + 17,52 mm	01 10 00 06 24 24		
		Cylindrique / Cylindrical	19 + 22 mm	01 10 00 06 24 28		
		Point de fixation mural fixe (hauteur 30 mm) / Wall point fixing (fixed-height 30 mm)				
					8 + 12,76 mm	01 10 01 FX 06 11 10
Fraisée / Countersunk	12,76 + 17,52 mm			01 10 01 FX 06 11 20		
	19 + 22 mm			01 10 01 FX 06 11 26		
Cylindrique / Cylindrical	8 + 12,76 mm			01 10 01 FX 06 24 20		
			12,76 + 17,52 mm	01 10 01 FX 06 24 26		
		Cylindrique / Cylindrical	19 + 22 mm	01 10 01 FX 06 24 32		

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	ÉPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
Point de fixation mural fixe (hauteur 40 mm) / Wall point fixing (fixed height 40 mm)				
			8 + 12,76 mm	01 10 02 FX 06 11 10
			12,76 + 17,52 mm	01 10 02 FX 06 11 20
		Fraisée / Countersunk	19 + 22 mm	01 10 02 FX 06 11 26
			8 + 12,76 mm	01 10 02 FX 06 24 20
			12,76 + 17,52 mm	01 10 02 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 + 22 mm	01 10 02 FX 06 24 32
		Point de fixation mural fixe (hauteur 50 mm) / Wall point fixing (fixed height 50 mm)		
				
	12,76 + 17,52 mm			01 10 03 FX 06 11 20
Fraisée / Countersunk	19 + 22 mm			01 10 03 FX 06 11 26
	8 + 12,76 mm			01 10 03 FX 06 24 20
			12,76 + 17,52 mm	01 10 03 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 + 22 mm	01 10 03 FX 06 24 32
		Point de fixation mural fixe (hauteur 60 mm) / Wall point fixing (fixed height 60 mm)		
				
	12,76 + 17,52 mm			01 10 04 FX 06 11 20
Fraisée / Countersunk	19 + 22 mm			01 10 04 FX 06 11 26
	8 + 12,76 mm			01 10 04 FX 06 24 20
			12,76 + 17,52 mm	01 10 04 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 + 22 mm	01 10 04 FX 06 24 32
		Point de fixation mural fixe (hauteur 70 mm) / Wall point fixing (fixed height 70 mm)		
				
	12,76 + 17,52 mm			01 10 05 FX 06 11 20
Fraisée / Countersunk	19 + 22 mm			01 10 05 FX 06 11 26
	8 + 12,76 mm			01 10 05 FX 06 24 20
			12,76 + 17,52 mm	01 10 05 FX 06 24 26
		Cylindrique / Cylindrical	19 + 22 mm	01 10 05 FX 06 24 32

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com





FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com


PHOTO PHOTO	ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE DU VERRE GLASS DRILLING	ÉPAISSEUR DE VERRE GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
----------------	----------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	------------------------

50

Point de fixation mural fixe (hauteur 80 mm) / Wall point fixing (fixed height 80 mm)



Fraisée / Countersunk



Cylindrique / Cylindrical

8 ± 12,76 mm 01 10 06 FX 06 11 10

12,76 ± 17,52 mm 01 10 06 FX 06 11 20

19 ± 22 mm 01 10 06 FX 06 11 26


8 ± 12,76 mm 01 10 06 FX 06 24 20

12,76 ± 17,52 mm 01 10 06 FX 06 24 26


19 ± 22 mm 01 10 06 FX 06 24 32

50

Point de fixation mural fixe (hauteur 100 mm) / Wall point fixing (fixed height 100 mm)



Fraisée / Countersunk



Cylindrique / Cylindrical

8 ± 12,76 mm 01 10 07 FX 06 11 10

12,76 ± 17,52 mm 01 10 07 FX 06 11 20

19 ± 22 mm 01 10 07 FX 06 11 26



8 ± 12,76 mm 01 10 07 FX 06 24 20

12,76 ± 17,52 mm 01 10 07 FX 06 24 26

12,76 ± 17,52 mm 01 10 07 FX 06 24 32

30

Point mural vis cylindrique fixe ø16 (hauteur 11 mm)
Wall point screw fixing ø16 (fixed height 11 mm)



6 ± 8 mm

01 L1616-M6-B


01 L1616-M6

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More information on sadev.com







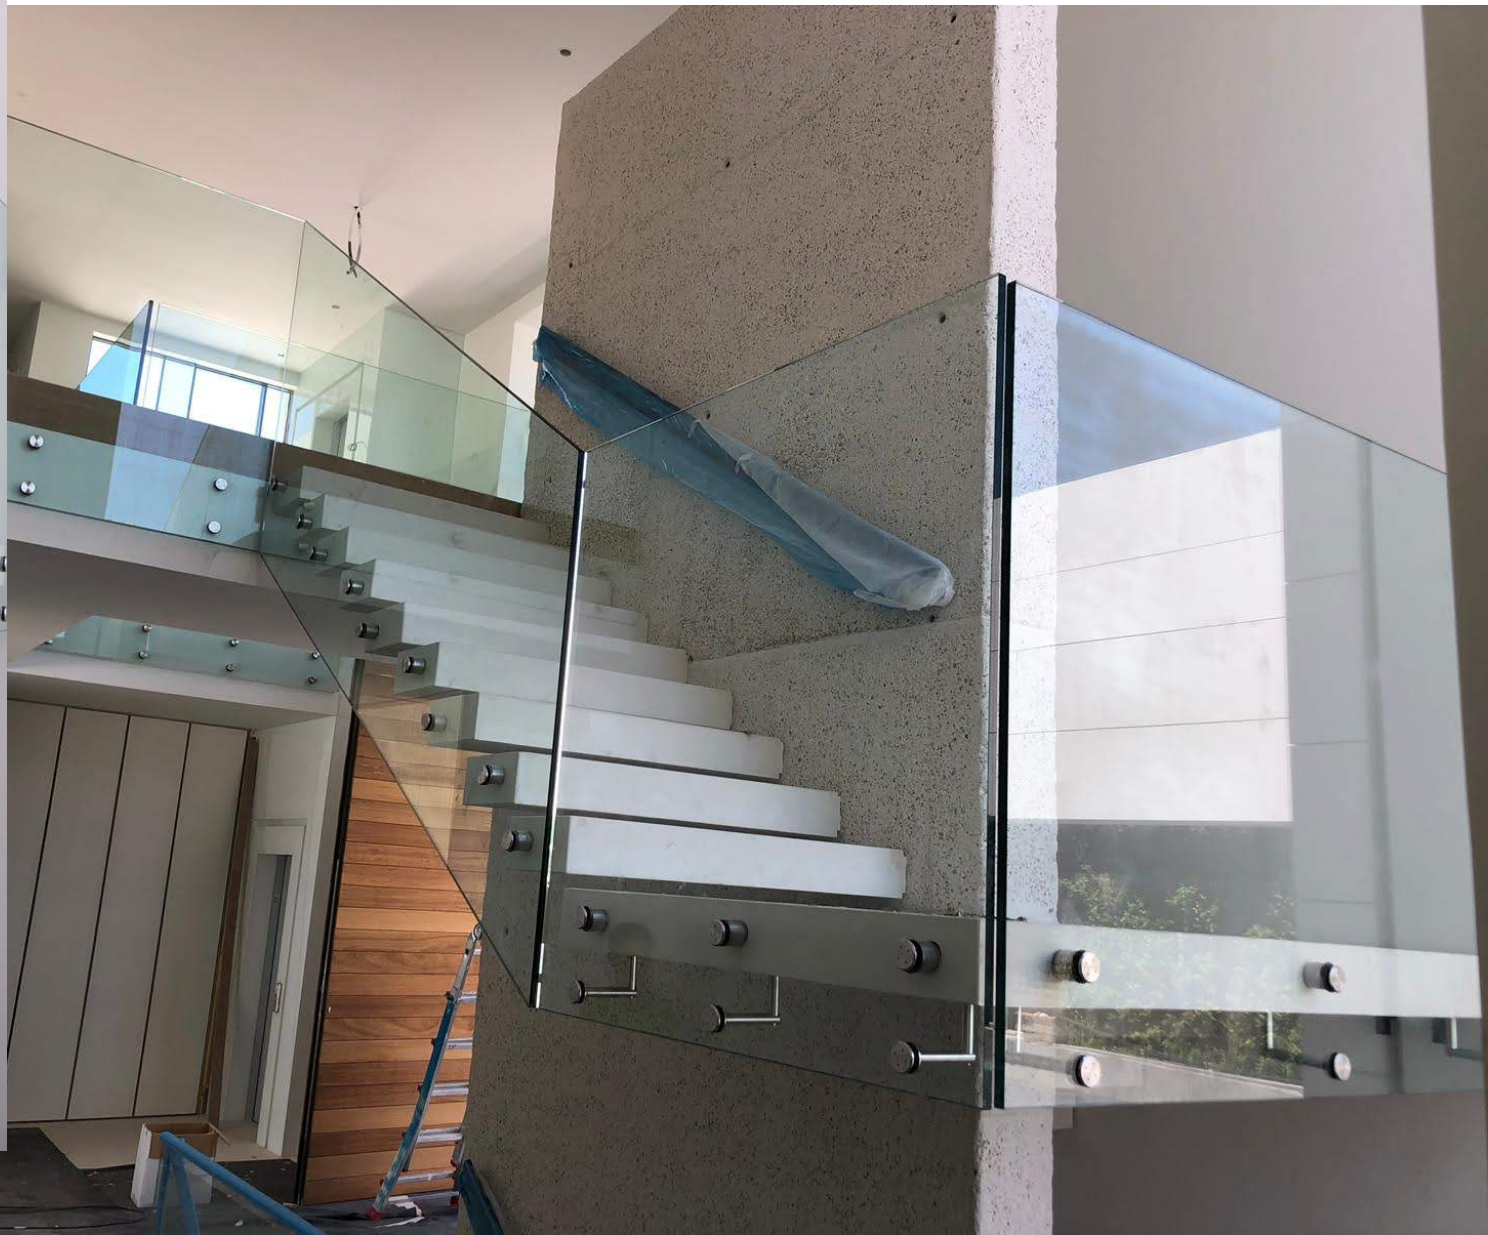

FIXATIONS PAR POINT POINT FIXINGS

 TECHNICAL INFORMATION ON sadev.com


Application privée & publique.
Private & public application.

Calcul de votre escalier à la demande.
Glass stairs calculation on demand.




- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Système réglable 3D exclusif | • <i>Adjustable system</i> |
| • Essais internes réalisés | • <i>Internal tests realised</i> |
| • Fourniture verre + pièces possible | • <i>Glass and parts furniture possible</i> |
| • Application privée + ERP | • <i>Private and public application</i> |
| • Epaisseur marche : 27.04 à 48.04 mm | • <i>Stair thickness: from 27.04 to 48.04 mm</i> |


ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE MARCHE STAIR DRILLING	EP. VERRE MARCHE STAIR GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Support marche d'escalier avec insert. Fixation verre-mur. Staircase support with insert. Glass-wall fastening.		



17,52 ± 21,52 mm 00 02 08 12-1721




22 ± 25,52 mm **00 02 08 12-2225**




26 + 31,52 mm 00 02 08 12-2631

Support marche d'escalier affleurant. Fixation verre-mur.
Flushing staircase support. Glass-wall fastening.




27,04 ± 39,04 mm 00 02 07 11-2739




40 → 48,04 mm 00 02 07 11-4048

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com


 FICHES TECHNIQUES SUR **sadev.com**
TECHNICAL INFORMATION ON **sadev.com**

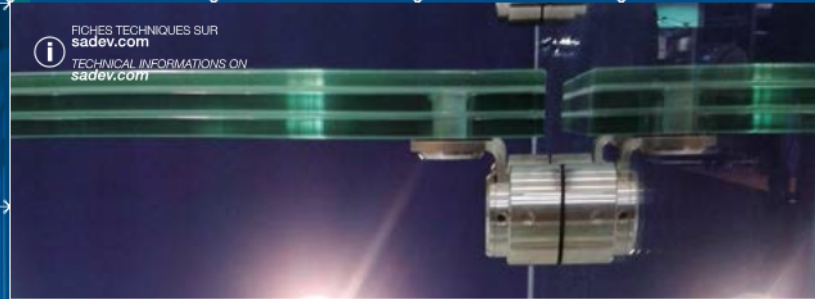[illegible]


Support marche d'escalier affleurant. Fixation verre-verre.
Flushing staircase support. Glass-glass fastening.



27,04 ± 39,04 mm 17,52 mm 00 02 07 11-2739-17



Marche / Stair



Garde corps / Railing

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com






EQUERRES DE FIXATION
MOUNTING BRACKETS

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

Application privée & publique
Private & public application

Calcul de votre escalier à la demande
Glass stairs calculation on demand

- Système avec équerre
- Solution économique
- Essais internes réalisés
- Fourniture verre + pièces possible
- Application privée + ERP
- Epaisseur marche 27.04 à 48.04 mm
- System with bracket
- Economic solution
- Internal tests realised
- Glass and parts furniture possible
- Private and public application
- Stair thickness: from 27.04 to 48.04 mm

ENCOMBREMENT DIMENSIONS	PERÇAGE MARCHE STAIR DRILLING	EP. VERRE MARCHE STAIR GLASS THICKNESS	RÉFÉRENCE REFERENCE
	Equerre de fixation pour marche avec insert. Fixation verre-mur. Staircase mounting bracket with insert. Glass-wall fastening.		
		17,52 ± 21,52 mm	00 03 08 12-1721
		22 ± 25,52 mm	00 03 08 12-2225
	Equerre de fixation pour marche affleurante. Fixation verre-mur. Flushing staircase mounting bracket. Glass-wall fastening.		
		26 ± 31,52 mm	00 03 08 12-2631
		27,04 ± 39,04 mm	00 03 07 11-2739
			
		40 ± 48,04 mm	00 03 07 11-4048

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com

FICHES TECHNIQUES SUR
sadev.com
TECHNICAL INFORMATION ON
sadev.com

ENCOMBREMENT DIMENSIONS

PERÇAGE VERRE GLASS DRILLING

EP. VERRE MARCHE STAIR G. THICK.

EP. VERRE GC RAILING G. THICK.

RÉFÉRENCE REFERENCE

Equerre de fixation pour marche avec insert. Fixation verre-verre.
Staircase mounting bracket with insert. Glass-glass fastening.

Marche / Stair

Garde corps / Railing

17,52 ± 21,52 mm	17,52 mm	00 03 08 12-1721-17
17,52 ± 21,52 mm	21,52 mm	00 03 08 12-1721-21
17,52 ± 21,52 mm	25,52 mm	00 03 08 12-1721-25
17,52 ± 21,52 mm	31,52 mm	00 03 08 12-1721-31
22 ± 25,52 mm	17,52 mm	00 03 08 12-2225-17
22 ± 25,52 mm	21,52 mm	00 03 08 12-2225-21
22 ± 25,52 mm	25,52 mm	00 03 08 12-2225-25
22 ± 25,52 mm	31,52 mm	00 03 08 12-2225-31
26 ± 31,52 mm	17,52 mm	00 03 08 12-2631-17
26 ± 31,52 mm	21,52 mm	00 03 08 12-2631-21
26 ± 31,52 mm	25,52 mm	00 03 08 12-2631-25
26 ± 31,52 mm	31,52 mm	00 03 08 12-2631-31

Equerre de fixation pour marche affleurante. Fixation verre-verre.
Flushing staircase mounting bracket. Glass-glass fastening.

Marche / Stair

Garde corps / Railing

27,04 ± 39,04 mm	17,52 mm	00 03 07 11-2739-17
27,04 ± 39,04 mm	21,52 mm	00 03 07 11-2739-21
27,04 ± 39,04 mm	25,52 mm	00 03 07 11-2739-25
27,04 ± 39,04 mm	31,52 mm	00 03 07 11-2739-31
40 ± 48,04 mm	17,52 mm	00 03 07 11-4048-17
40 ± 48,04 mm	21,52 mm	00 03 07 11-4048-21
40 ± 48,04 mm	25,52 mm	00 03 07 11-4048-25
40 ± 48,04 mm	31,52 mm	00 03 07 11-4048-31

Autres épaisseurs de verre sur commande / Other glass thicknesses on order
Plus d'informations techniques sur sadev.com / More informations on sadev.com







WALL POINT FIXINGS

ADJUSTABLE

SLAB NOSING RAILING $\varnothing$ 50mm H40

VALIDATED
PERFORMANCE
PUBLIC INSTALLATION

Avis Technique from AGC n° 2/15-1670.




VALIDATED
GLASS PANEL

Height : 1 260 mm
Length : 1 000 to 1 400 mm



ADJUSTMENTS
POSSIBLE

Multiple adjustment possible :
horizontal, vertical, depth.



FAST INSTALLATION
LESS OPERATION

Very fast system.

STAINLESS STEEL 304
Glass : 12 > 25,52 mm
Ref : 000110

Glass : 25,52 > 31,52 mm
Ref : 000110-31

STAINLESS STEEL 316
Glass : 12 > 25,52 mm
Ref : 000110A4

Glass : 25,52 > 31,52 mm
Ref : 000110-31A4


BLACK FINISH POSSIBLE IN 304




Glass : 12 > 25,52 mm
Ref : 000110N

Other glass
thickness
upon
request.

SIZE



DRILLING PLAN

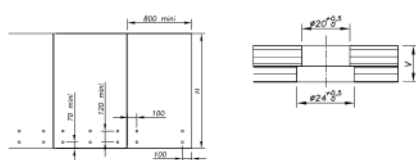

WITHOUT ADJUSTMENT
SLAB NOSING RAILING $\varnothing$ 50mm H30



STAINLESS STEEL 304

Glass : 17,52 > 21,52 mm

Ref : 000130

STAINLESS STEEL 316

Glass : 22 > 25,52 mm

Ref : 000130A4

WITHOUT ADJUSTMENT

SLAB NOSING RAILING $\varnothing$ 50mm H20



BLACK FINISH POSSIBLE IN 304

Glass : 17,52 > 21,52 mm
Ref : 000120N

STAINLESS STEEL 304

Glass : 17,52 > 21,52 mm

Ref : 000120

Glass : 22 > 25,52 mm


Ref : 000120-25

STAINLESS STEEL 316


Glass : 17,52 > 21,52 mm

Ref : 000120A4

DRILLING PLAN




SIZE



Slab nose railing available without branding on request.



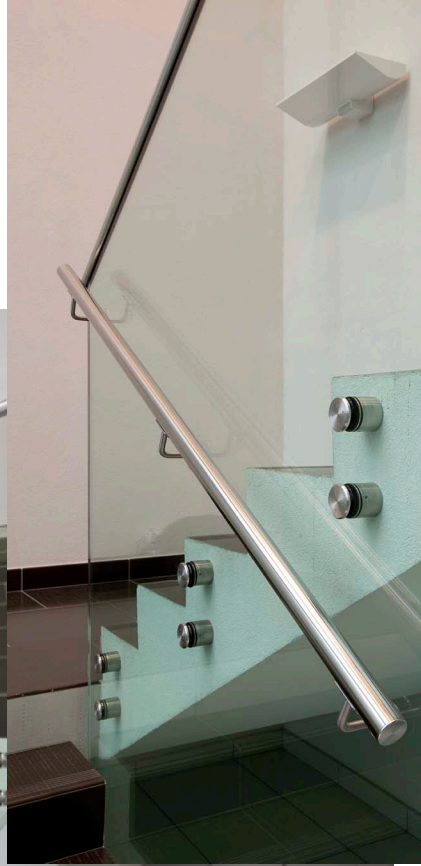

000750039

004

EMBARQUEMENT
IMMINENT



de nouveautés !

DÉPART

04/11/19

HEURE

00:00

DESTINATION

BATIMAT

NOUVEAU - STAND

SA.0032

Venez explorer
les différentes zones
de turbulences de notre stand





NATURE



CHAMPAGNE



DORÉ



ROSE



NOIR



CHAMPAGNE BROSSÉ



DORÉ BROSSÉ



CUIVRE BROSSÉ



SADEV RAILINGS

Barandillas

La barandilla de vidrio es un producto moderno y popular, adecuado para multitud de aplicaciones.

Las barandillas acristaladas se utilizan para asegurar un balcón, una terraza de una casa, así como escaleras o gradas de estadios.


En su búsqueda de innovación constante, SADEV ha desarrollado una línea de soluciones de barandillas de vidrio transparente.

COMPUESTO EN 3 GAMAS:

SABCO®

SADEV RAILINGS

SWIMSIDE®

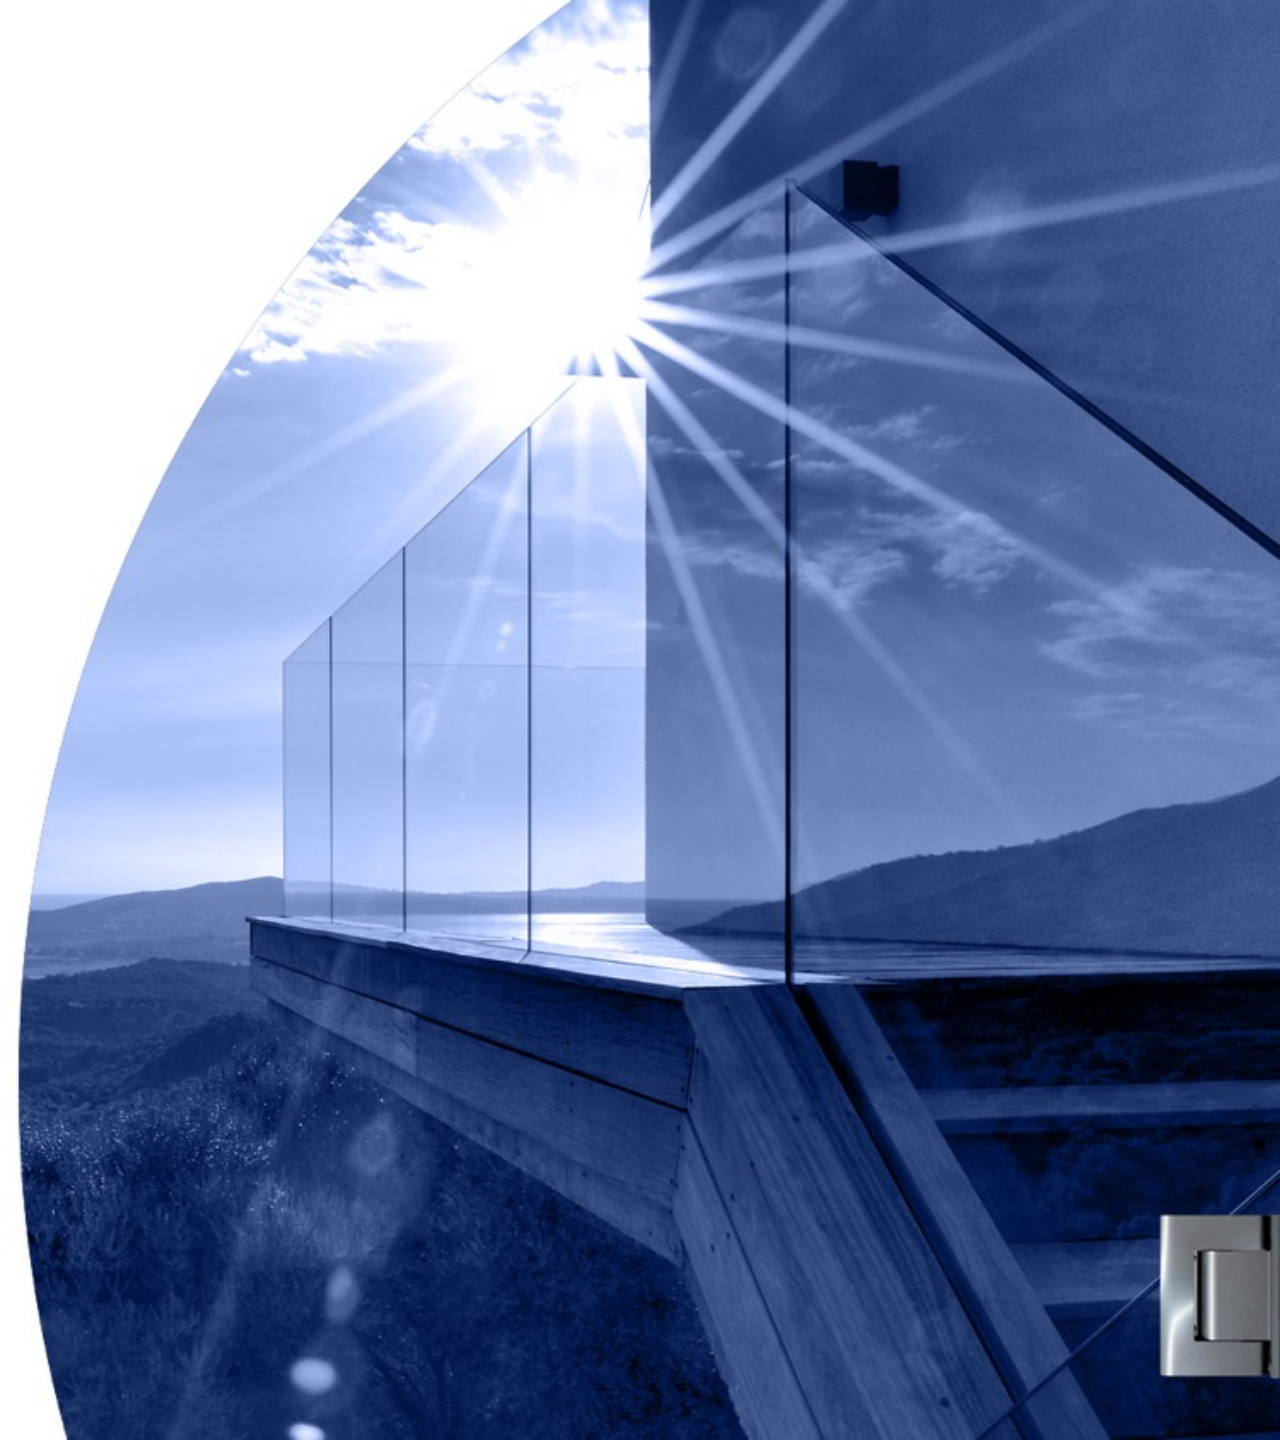



SABCO®

REGULACION

SABCO® EVO

FROM 0.6 TO 3 KN



PRIVATE
PRIVATE HOUSES

SABCO® ORIGINAL

FROM 3 TO 5.1 KN




PUBLIC
STATIONS - ERP

SABCO® X

FROM 5.1 TO 10 KN



HIGH PERFORMANCE
STADES

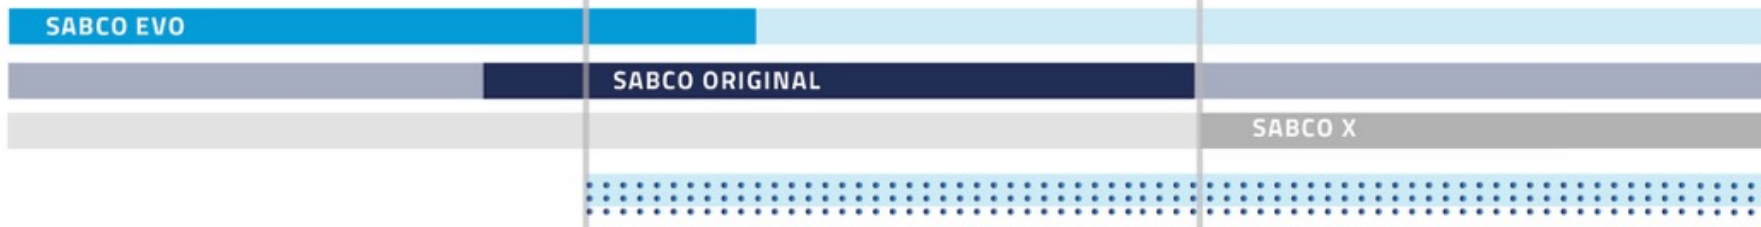

LARGE HEIGHT
BREAK WIND




RAILINGS SYSTEMS

Soluciones para barandillas


POINT FIXING
& CLAMPS



RAILING POSTS
FIN MONTI

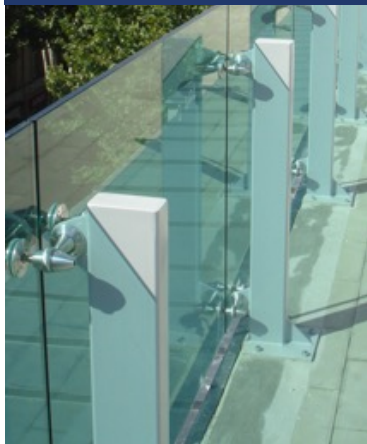

RAILING POSTS
FLAT
CONNECTORS

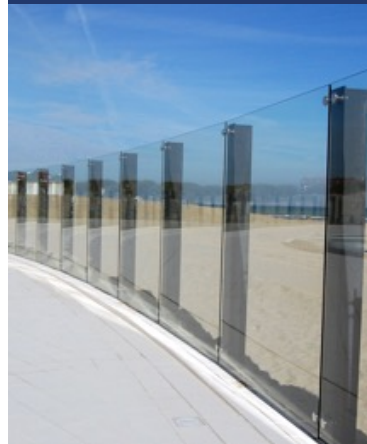

SHARK
FIN POST




CLAMP


HANDRAILS





SWIM SIDE®

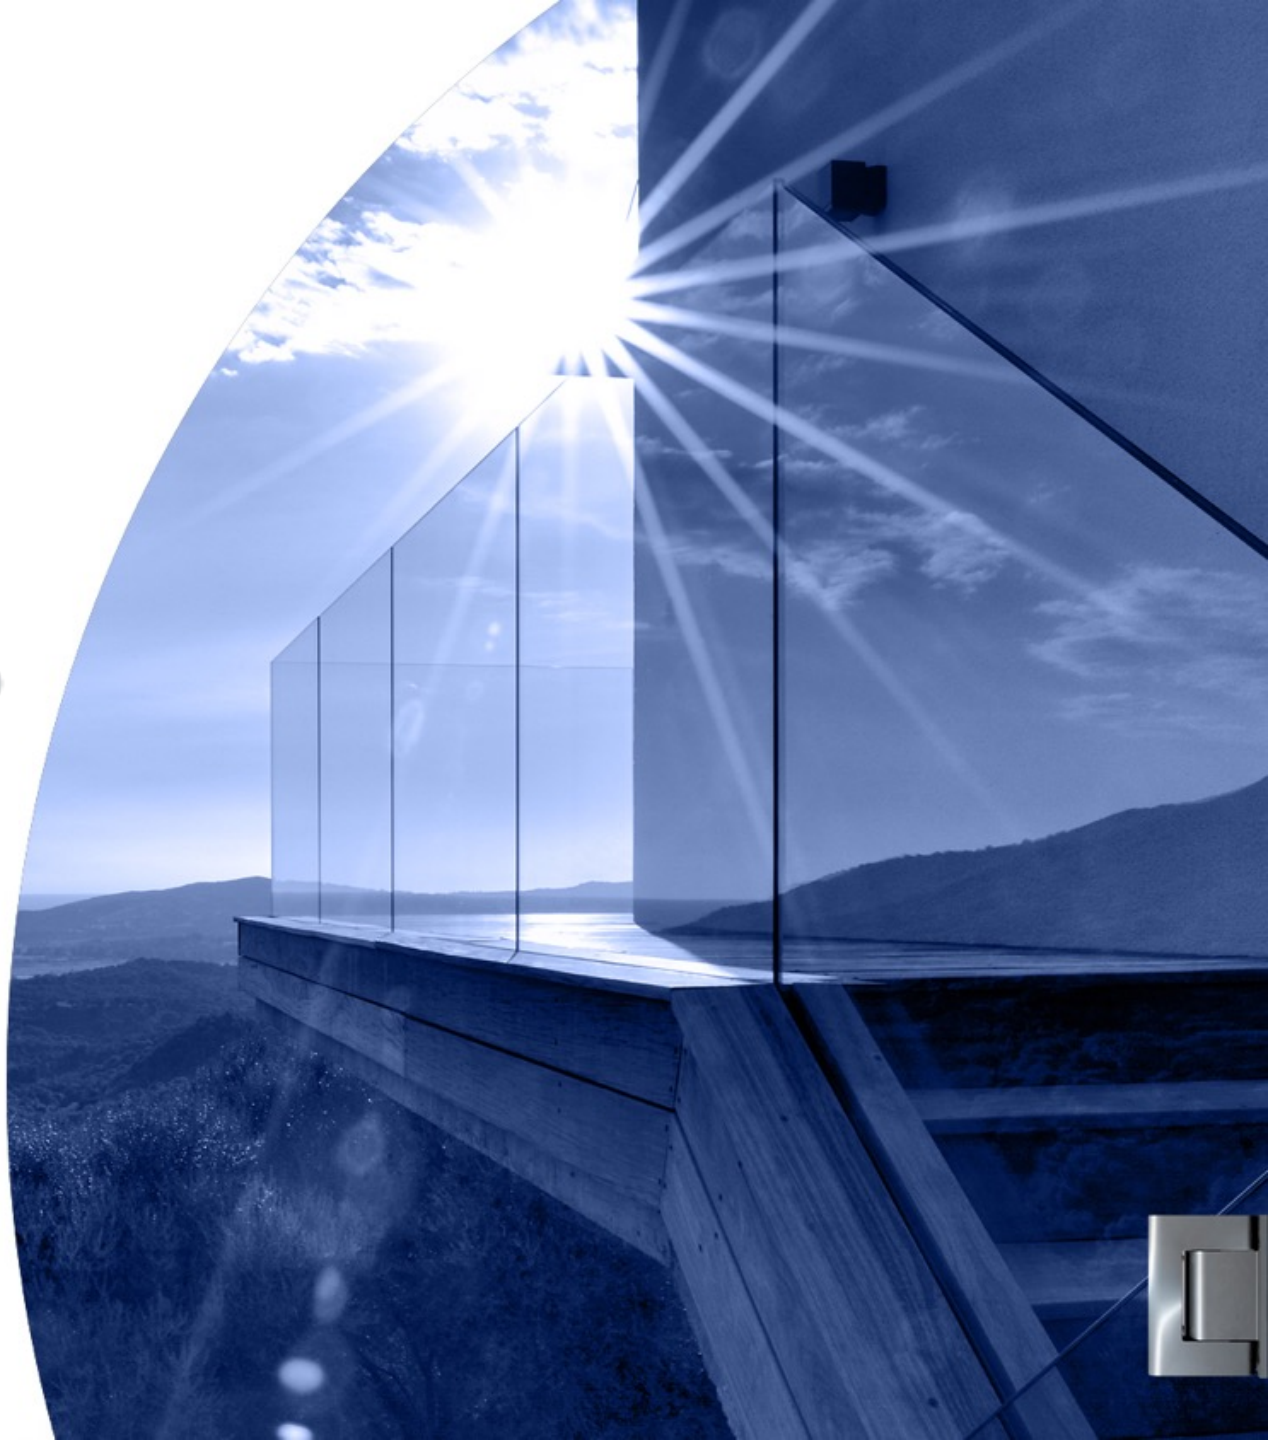

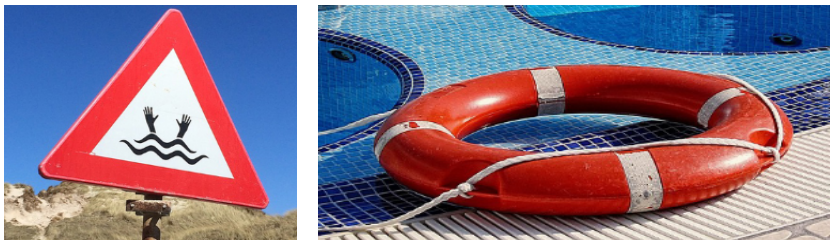


Barrera de seguridad que impide que un niño menor de 5 años acceda a una piscina.

SIN RIESGO DE CAER AL VACIO

Reglamentación diferente de la balaustrada.

En Francia, Norma vigente NF P90-306

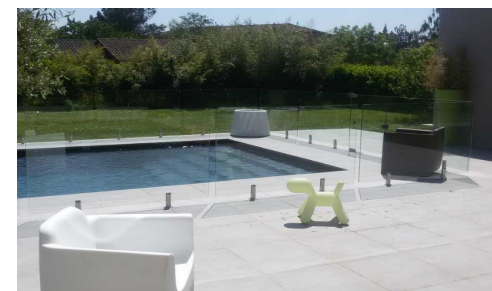



SWIMSIDE®

Barandilla para Piscinas

SWIMSIDE RAIL



We Build the Invisible

SADEV INO



LED OPTIONS



OPCION 1 : LED en las cubiertas del rail

OPCION 2 : LED en la base del rail

Crean una atmosfera suave y luminosa



TECHNICAL INFORMATION

GLASS : 10 > 13.52 mm

Width 2500 mm

Height 1000 mm



 **PATENTED & REGISTERED MODEL**

The developed systems can fulfill the safety legislations

NFP-90-306 & NFEN-1176-1

Swimside Rail es ideal para proteger la piscina.

El nuevo perfil ha sido desarrollado y **PATENTADO** para crear un entorno de piscina impresionante. El sistema le ofrece una instalación muy rápida, así como para SABCO.



SADEV

INO

REF
INO ORIGINAL



INO Original es la nueva solución de diseño para cerramiento de piscina, fácil de instalar con alto rendimiento para cumplir con las duras condiciones que pueden enfrentar las barreras de piscina (sal, cloro, calor).


REF
INO CUSTOM



INO Custom es la solución de gama alta gracias a la posibilidad de elegir el material y el color de las tapas exteriores.

TECHNICAL INFORMATION


GLASS : 12 > 17.52 mm
Width 1500 mm
Height 1000 mm

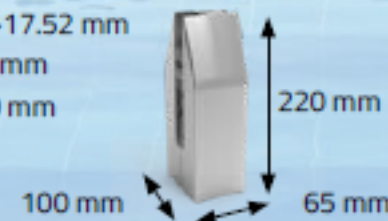

 **PATENTED & REGISTERED MODEL**

The developed systems can fulfill the safety legislations
NFP-90-306 & NFEN-1176-1



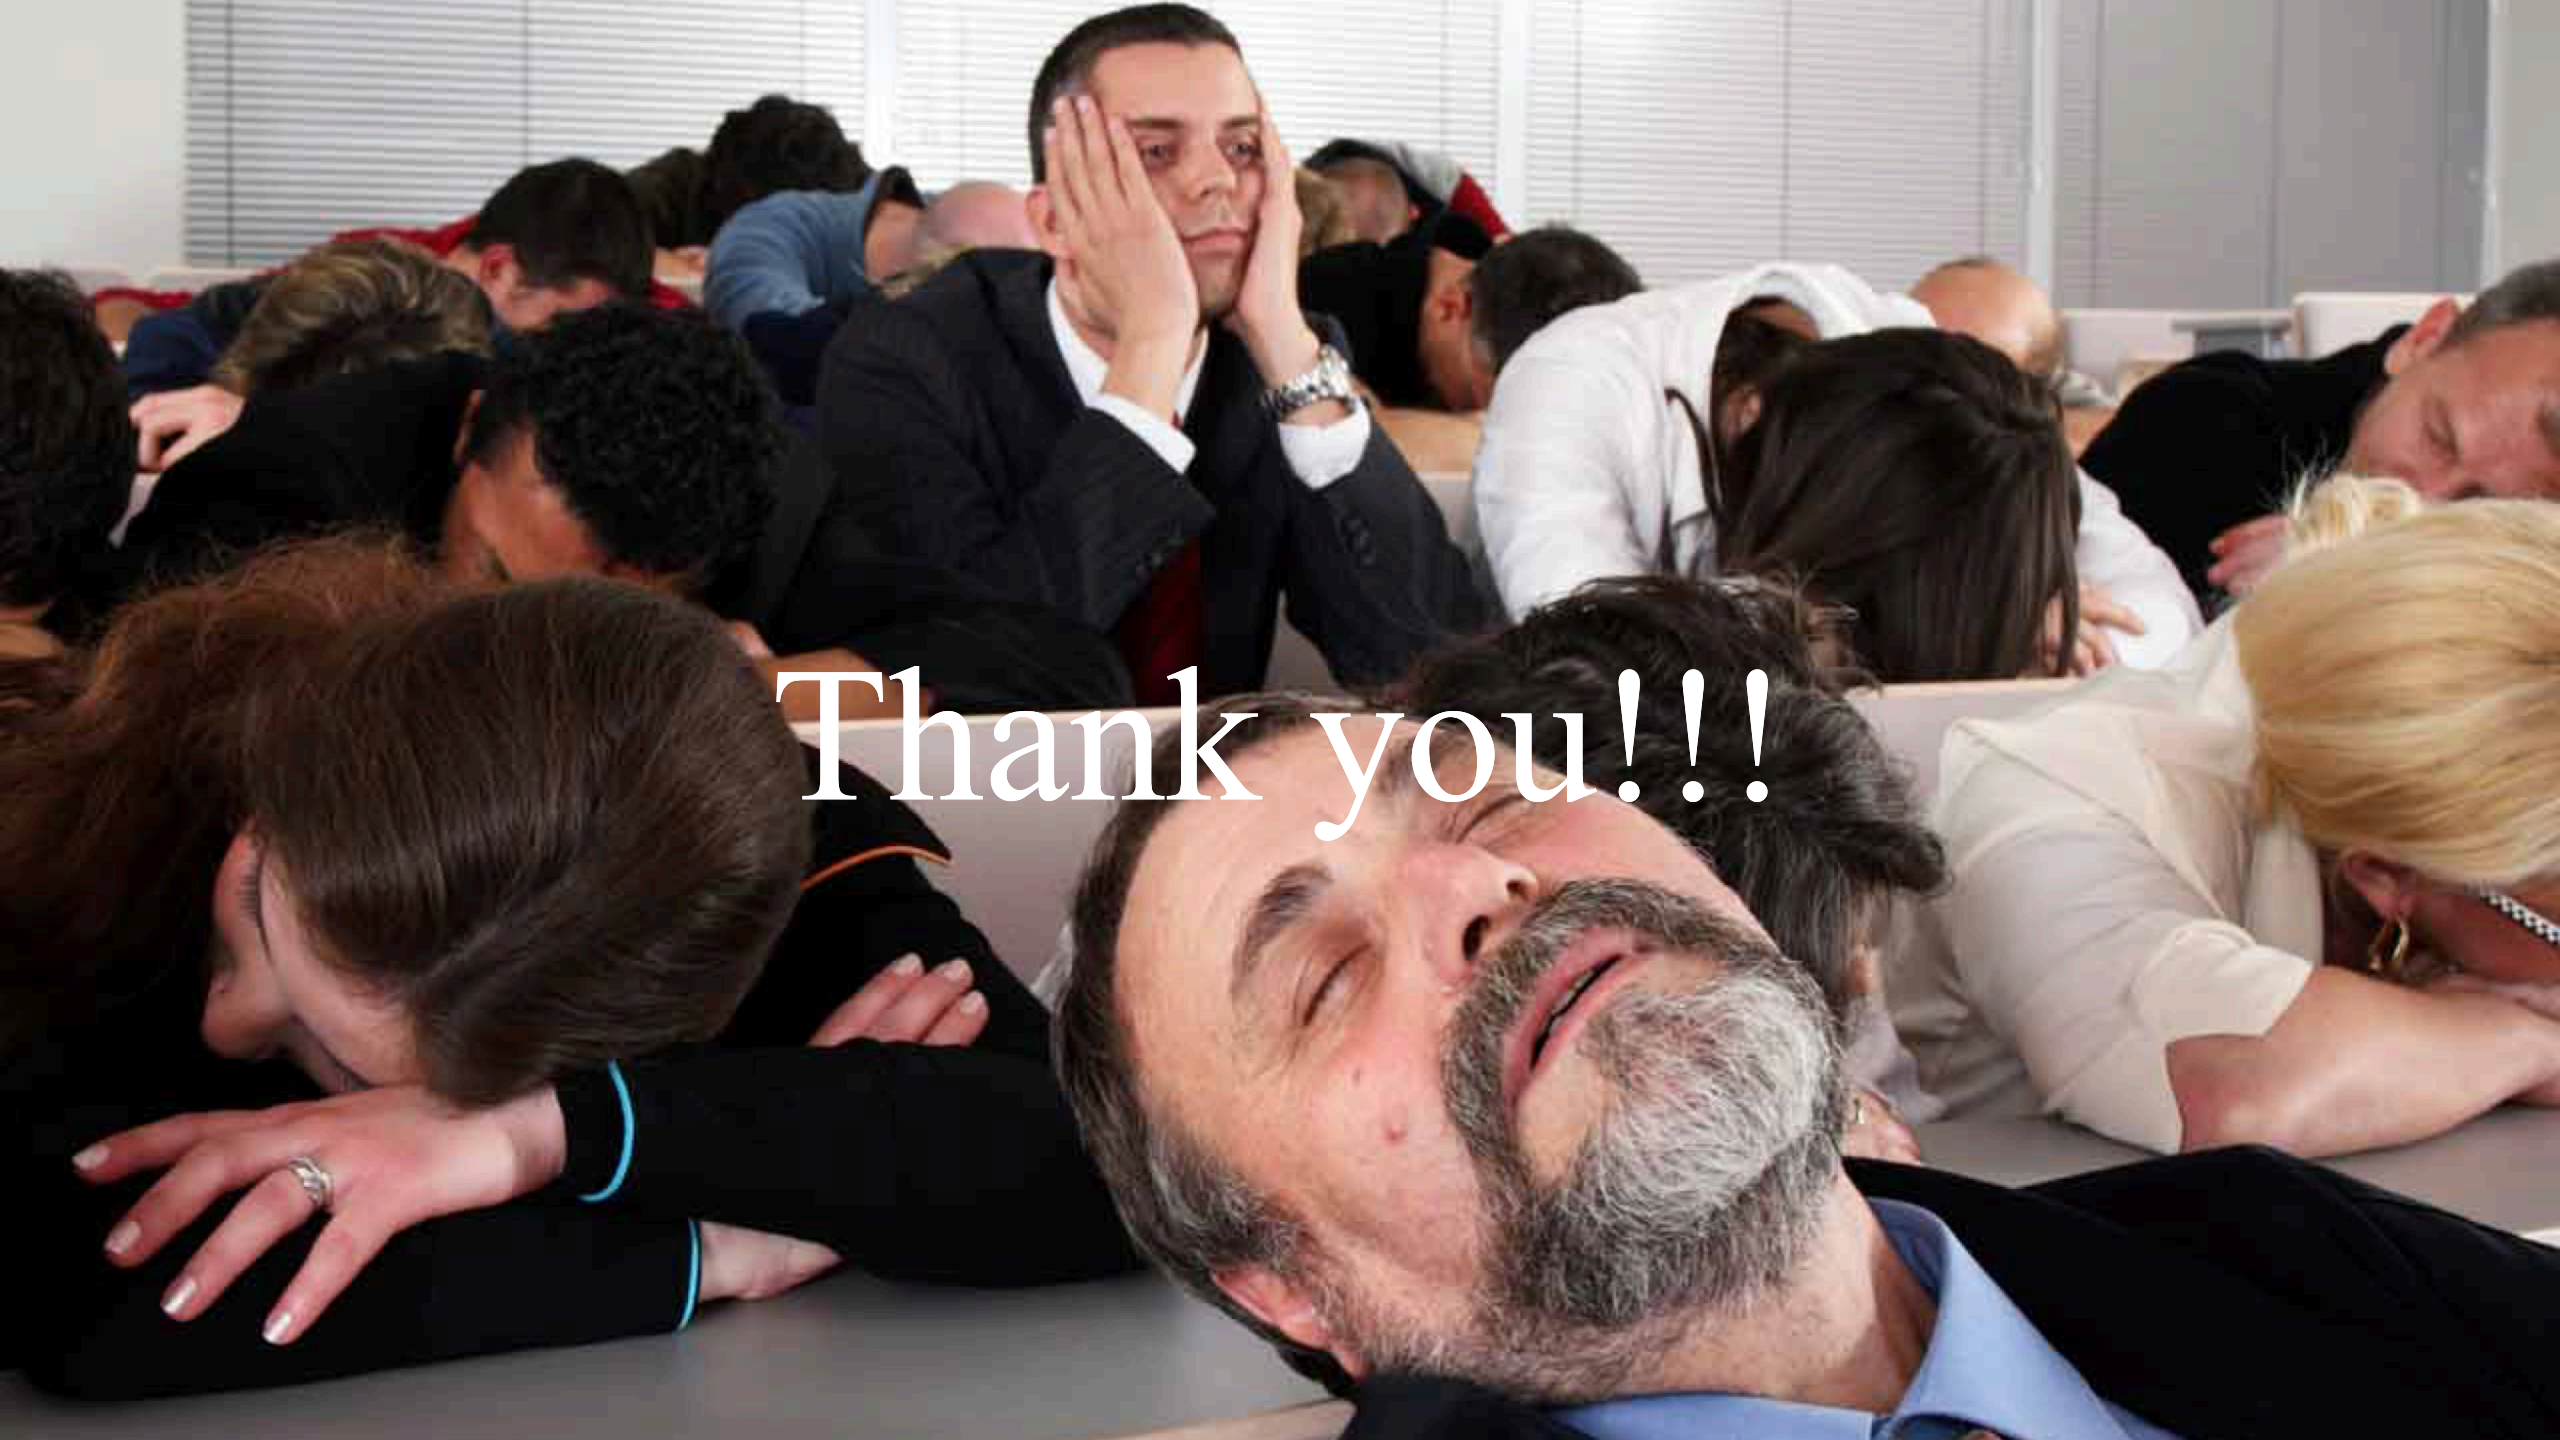

Thank you!!!